






Instrukcja montażu szklarni „Alistan Domek”




Na każdej części stelażu znajduje się numer zapisany markerem. Poniższa tabela przedstawia numery, nazwy i liczbę części w ramach o różnych rozmiarach.

№	Nazwa części	Rozmiar stelażu w metrach, liczba części w sztukach			
		3x4	3x6	3x8	3x10
1	Gotowy element w kształcie domku przedni (drzwi z okienkiem)	1	1	1	1
2	Gotowy element w kształcie domku tylny (drzwi z okienkiem)	1	1	1	1
3	Gotowy element w kształcie domku wewnętrzny	3	5	7	9
4	Prosta część podłużna bez redukcji	6	6	6	6
5	Prosta część podłużna	6	12	18	24
6	Kotwice	10	14	18	22
7	Zestaw mocujący zawierający śruby, wkręty samogwintujące, łączniki do folii itp.	1	1	1	1


Krok 1. Przymocuj gotowy element w kształcie domku wewnętrzny (poz. #3) do 6 szt. części podłużne bez redukcji (poz. # 4) w odległości 100 cm od ich końca (poz. #4).

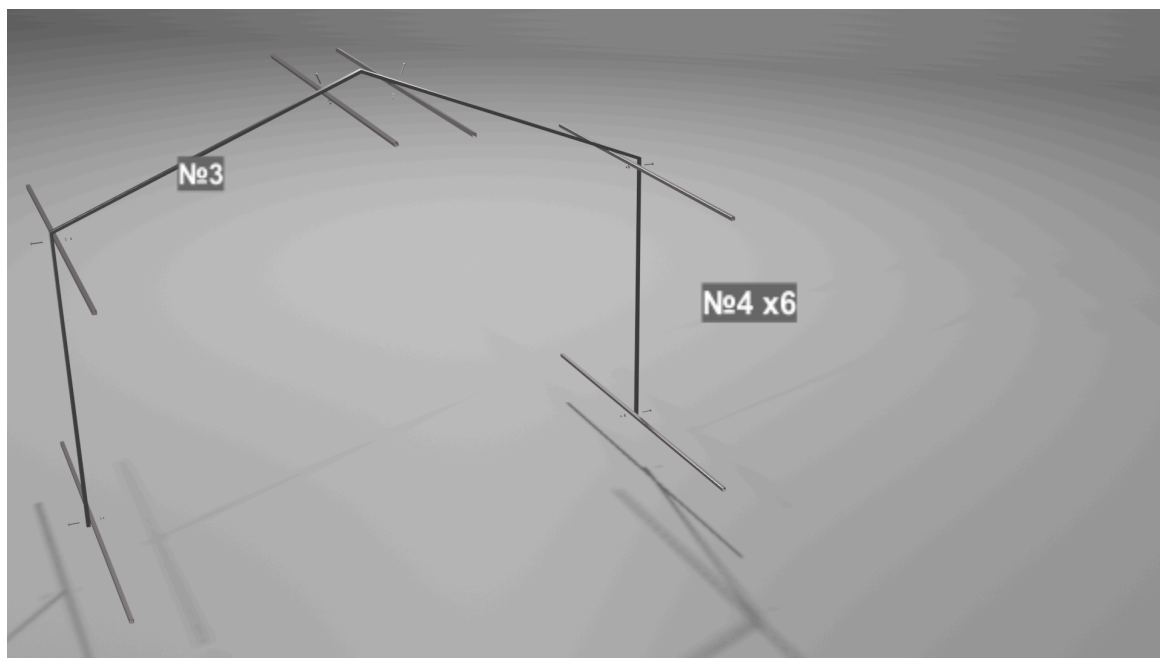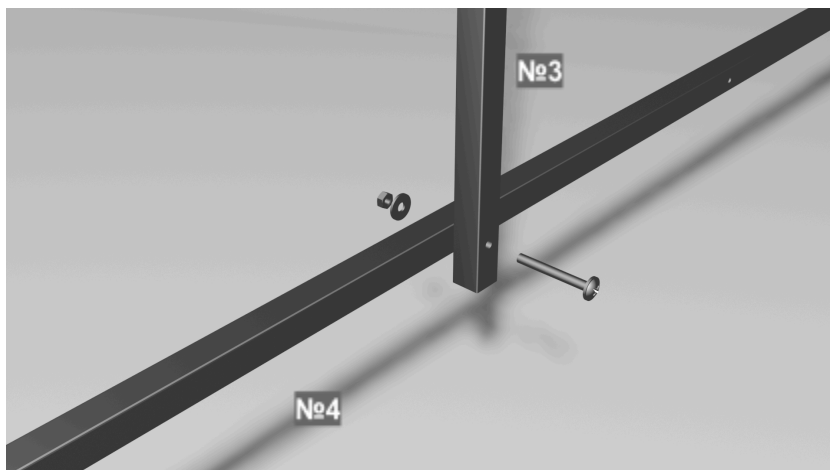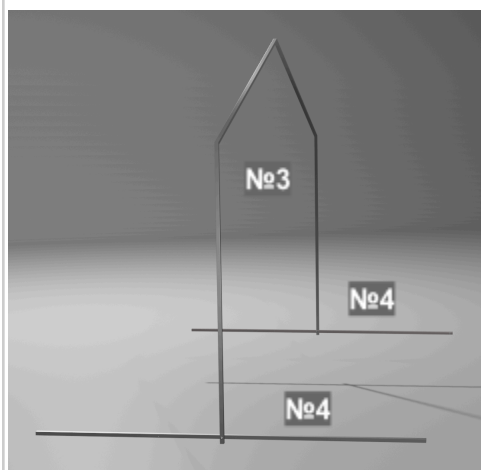

Krok 2. Połącz 6 szt. detalu #5 (ze zwężoną końcówką) z zamontowanymi w poprzednim kroku detalami #4 (6szt.). Następnie dołącz do konstrukcji kolejny wewnętrzny gotowy element w kształcie domku (detal #3) z detalami #4 i #5. Czynności powtarzaj, aż do skończenia wszystkich elementów. Uwaga: szklarnie o wymiarach powyżej 4m przedłużane są za pomocą sekcji zawierających detale #3, #5 i #6.

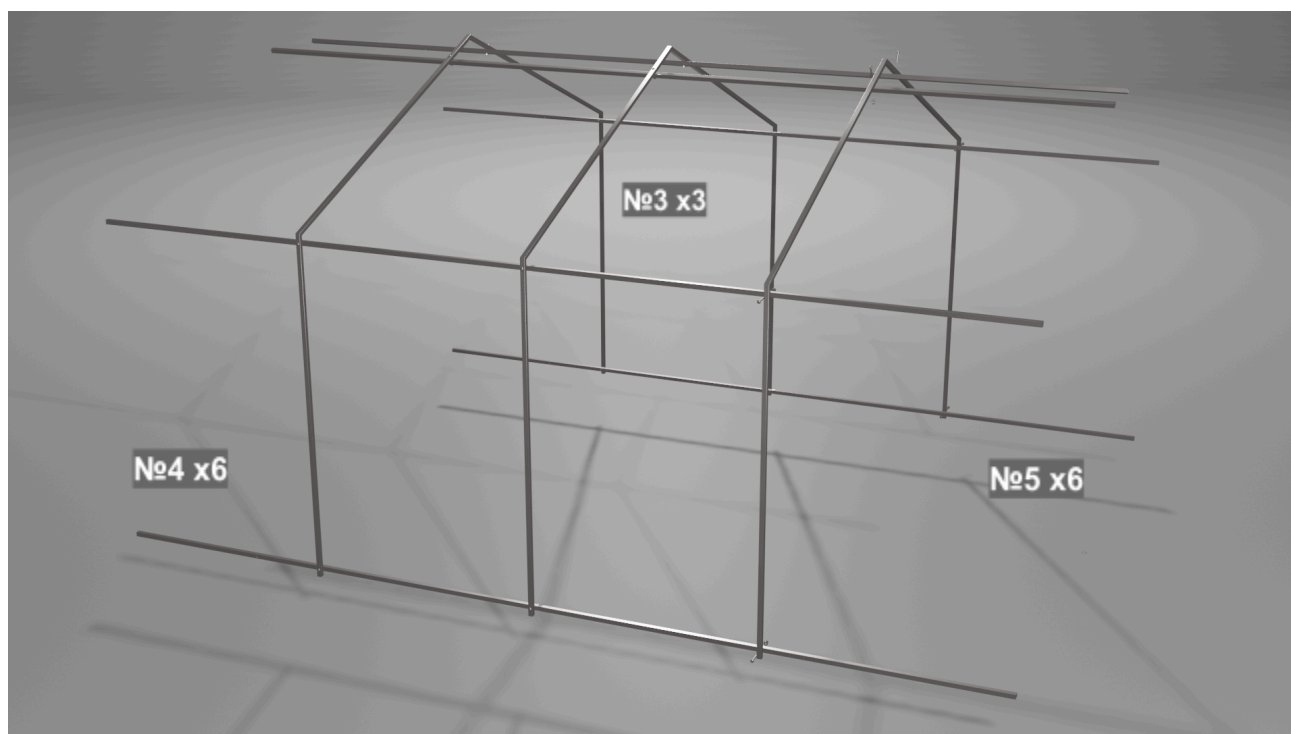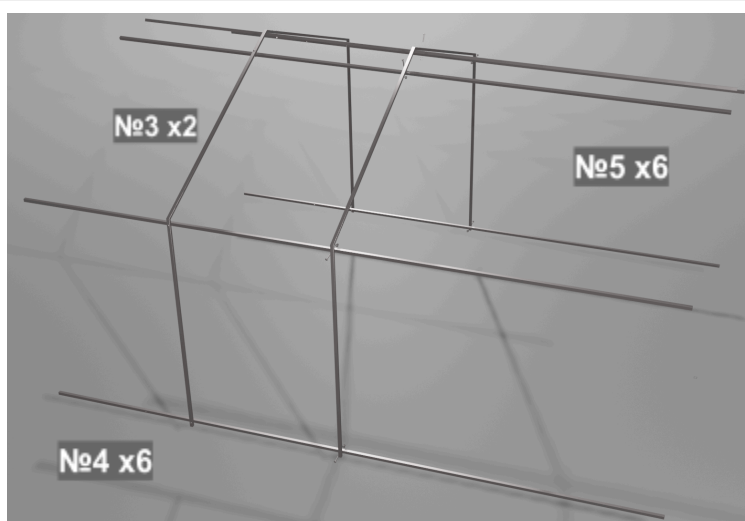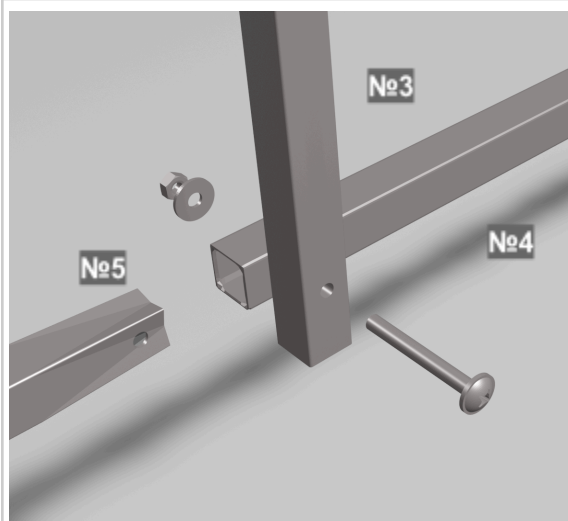


Krok 3. Przymocuj przednie i tylne gotowe elementy w kształcie domku końcowe (części #1 i #2) do konstrukcji utworzonej w kroku 2

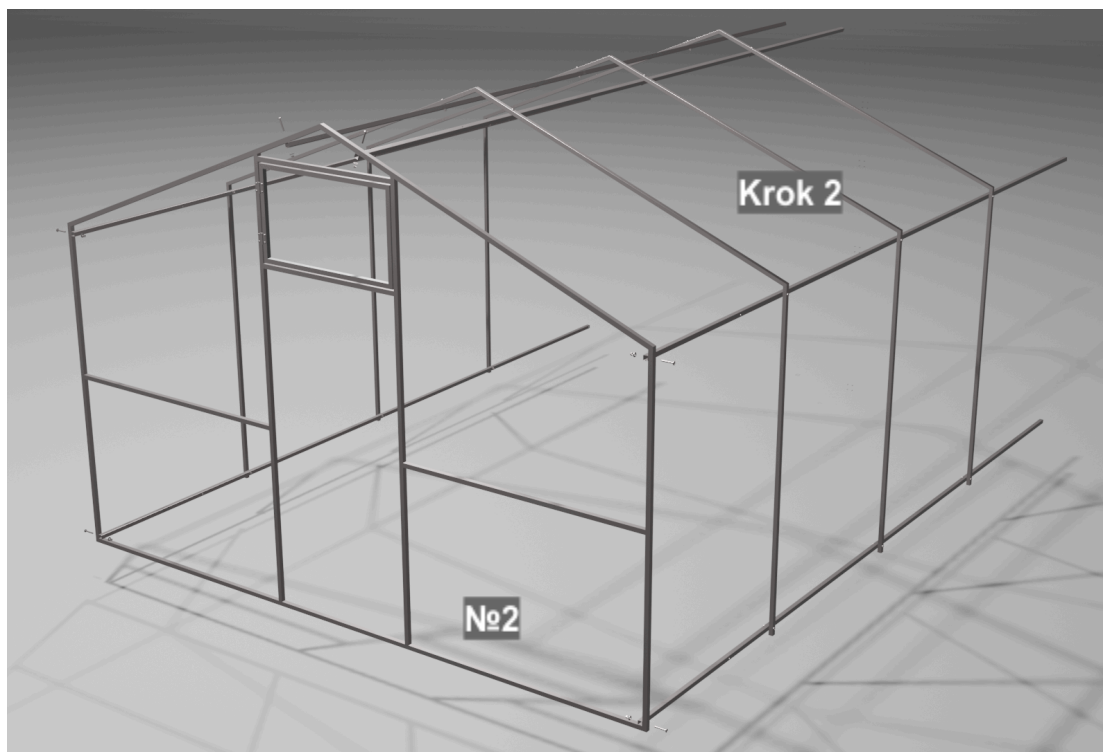

№2

Krok 2

№1

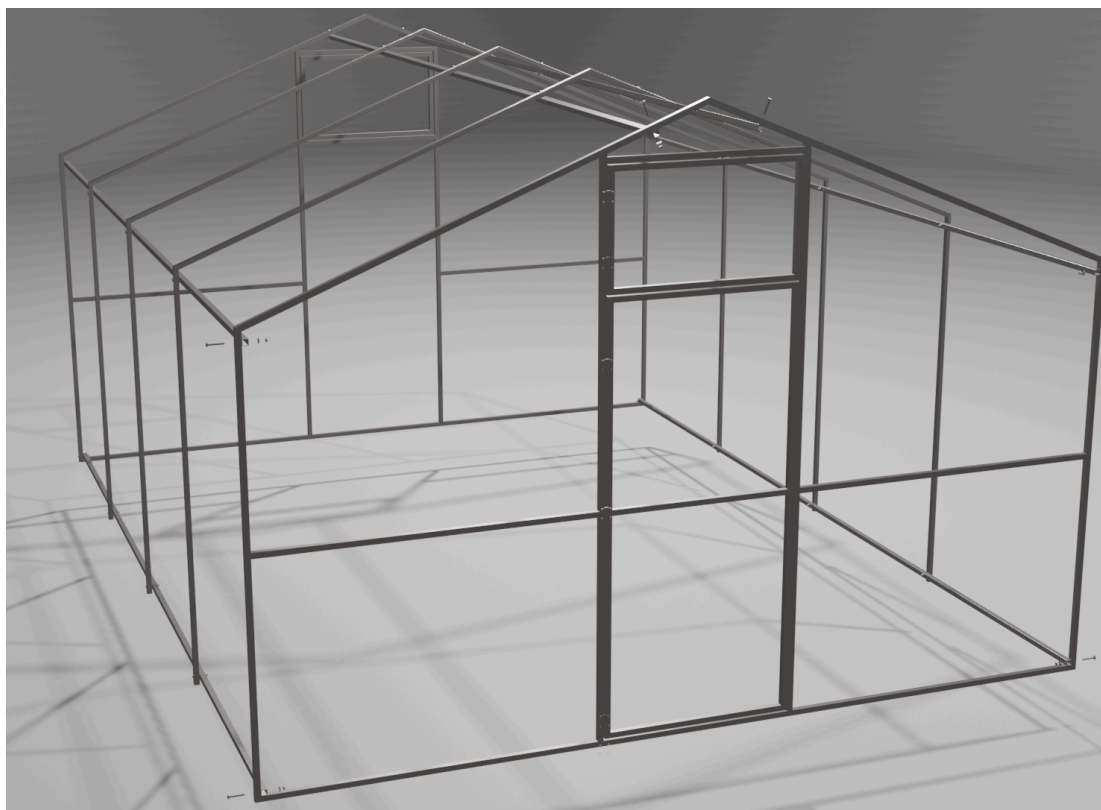

Krok 4. Jeżeli szklarnia nie jest montowana na fundamencie lub belce, to w zestawie znajdują się kotwy (części #6, które przykręca się od dołu do każdego gotowego elementu w kształcie domku - części #1, #2 i pewna ilość części #3 razem z dolnymi częściami #4 i #5). Same kotwy są montowane podobnie jak złącza w kroku 1.



alistan-shop.com
joanna.alistanagro@gmail.com
+48 78 922 90 56, +48 22 602 23 27

